

ProSerCASA

Productos y Servicios de Centroamérica, S.A.



ProSerCASA RENTAL

PLATAFORMAS DE ELEVACIÓN

Productos y servicios de Centroamérica, S.A.
www.prosercasa.com



Nuestra oferta

ProSerCASA cuenta con un stock amplio de equipos eléctricos como de combustión interna listos para la renta.

Tanto si necesita rentar un montacargas durante un día como durante cinco años, ProSerCASA dispone de la solución que más le conviene. Con nuestras opciones de renta a corto y largo plazo, adaptadas a sus requisitos específicos, le ayudaremos a cubrir los picos de temporada, las gestiones de existencias, los trabajos pendientes y los proyectos especiales.



Especificaciones

Tijeras autopropulsadas

MODELO	ALTURA DE TRABAJO	ANCHURA	RADIO DE GIRO*	CAPACIDAD DE CARGA	PENDIENTE SUPERABLE**
--------	-------------------	---------	----------------	--------------------	-----------------------

Plataformas de tijera eléctricas

GS™-1530	6,40 m	76 cm	1,55 m	272 kg	30%
GS-1532	6,40 m	81 cm	1,55 m	272 kg	30%
GS-1930	7,60 m	76 cm	1,55 m	227 kg	25%
GS-1932	7,60 m	81 cm	1,55 m	227 kg	25%
GS-2032	7,90 m	81 cm	2,13 m	363 kg	30%
GS-2632	9,80 m	81 cm	2,13 m	227 kg	25%
GS-3232	11,50 m	81 cm	2,13 m	227 kg	25%
GS-2046	7,90 m	1,17 m	2,29 m	544 kg	30%
GS-2646	9,80 m	1,17 m	2,29 m	454 kg	30%
GS-3246	11,50 m	1,17 m	2,29 m	318 kg	25%
GS-4047	13,70 m	1,15 m	2,3 m	350 kg	25%
GS-2669 DC	9,70 m	1,75 m	4,6 m	680 kg	35%
GS-3369 DC	11,75 m	1,75 m	4,6 m	454 kg	35%
GS-4069 RT	14,12 m	1,75 m	4,6 m	363 kg	35%


Plataformas de tijera todoterreno

GS-2669 RT	9,70 m	1,75 m	4,6 m	680 kg	40%
GS-3369 RT	11,75 m	1,75 m	4,6 m	454 kg	35%
GS-4069 RT	14,12 m	1,75 m	4,6 m	363 kg	35%
GS-3384 RT	11,94 m	2,13 m	5,94 m	1.134 kg	50%
GS-3390 RT	11,94 m	2,29 m	5,33 m	1.134 kg	50%
GS-4390 RT	14,75 m	2,29 m	5,33 m	680 kg	50%
GS-5390 RT	17,95 m	2,29 m	5,33 m	680 kg	40%

*Exterior

**Ver el manual del operario sobre la traslación en pendientes

La pendiente superable puede variar en función de las opciones instaladas en la máquina.

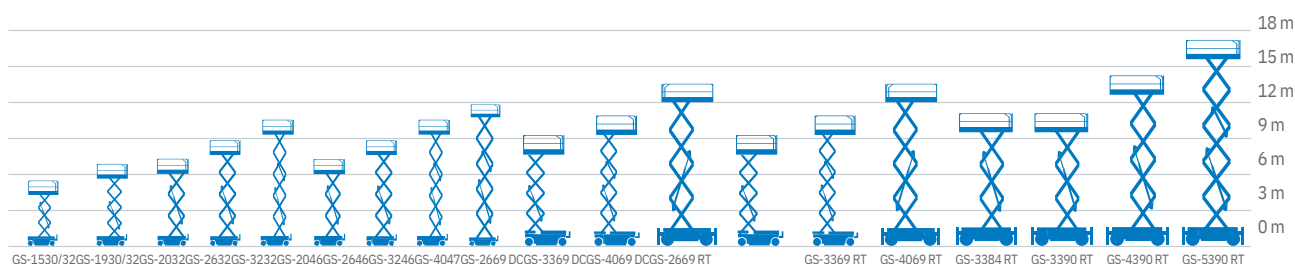


Especificaciones Plataformas Articuladas



MODEL	WORKING HEIGHT		WIDTH		HORIZONTAL REACH		UP & OVER CLEARANCE		LIFT CAPACITY	
	US	Metric	US	Metric	US	Metric	US	Metric	US	Metric
NARROW ARTICULATING Z™-BOOMS										
Z™-30/20N	36 ft	11.14 m	3 ft 11 in	1.19 m	21 ft 5 in	6.53 m	12 ft 8 in	3.86 m	500 lbs	227 kg
Z™-30/20N RJ	35 ft 2 in	10.89 m	3 ft 11 in	1.19 m	20 ft 6 in	6.25 m	12 ft 8 in	3.86 m	500 lbs	227 kg
Z™-34/22N	40 ft 6 in	12.52 m	4 ft 10 in	1.47 m	22 ft 3 in	6.78 m	15 ft 2 in	4.62 m	500 lbs	227 kg
Z™-40/23N	46 ft 5 in	14.32 m	4 ft 11 in	1.50 m	22 ft 8 in	6.91 m	21 ft 3 in	6.48 m	500 lbs	227 kg
Z™-40/23N RJ	46 ft 5 in	14.32 m	4 ft 11 in	1.50 m	22 ft 8 in	6.91 m	21 ft 3 in	6.48 m	500 lbs	227 kg
DC AND BI-ENERGY ARTICULATING Z™ -BOOMS										
Z™-34/22 DC	40 ft 6 in	12.52 m	5 ft 8 in	1.73 m	22 ft 3 in	6.78 m	15 ft	4.57 m	500 lbs	227 kg
Z™-34/22 BI-ENERGY	40 ft 6 in	12.52 m	5 ft 8 in	1.73 m	22 ft 3 in	6.78 m	15 ft	4.57 m	500 lbs	227 kg
Z™-45/25 DC	51 ft 6 in	15.87 m	5 ft 10.3 in	1.79 m	25 ft	7.62 m	23 ft 1 in	7.04 m	500 lbs	227 kg
Z™-45/25J DC	51 ft 8 in	15.92 m	5 ft 10.3 in	1.79 m	25 ft 1 in	7.65 m	22 ft 1 in	6.73 m	500 lbs	227 kg
Z™-45/25 BI-ENERGY	51 ft 6 in	15.87 m	5 ft 10.3 in	1.79 m	25 ft	7.62 m	23 ft 1 in	7.04 m	500 lbs	227 kg
Z™-45/25J BI-ENERGY	51 ft 8 in	15.92 m	5 ft 10.3 in	1.79 m	25 ft 1 in	7.65 m	22 ft 1 in	6.73 m	500 lbs	227 kg
ENGINE-POWERED ARTICULATING Z™-BOOMS										
Z™-34/22 IC (2 WD)	40 ft 6 in	12.52 m	5 ft 8 in 6	1.73 m	22 ft 3 in	6.78 m	14 ft 11 in	4.55 m	500 lbs	227 kg
Z™-34/22 IC (4 WD)	40 ft 10 in	12.62 m	ft 1 in 7	1.85 m	22 ft 3 in	6.78 m	15 ft	4.57 m	500 lbs	227 kg
Z™-45/25 RT	51 ft 11 in	16.00 m	ft 6 in 7	2.29 m	25 ft	7.62 m	23 ft 6 in	7.16 m	500 lbs	227 kg
Z™-45/25J RT	52 ft 2 in	16.07 m	ft 6 in 8	2.29 m	25 ft 1 in	7.65 m	23 ft 6 in	7.16 m	500 lbs	227 kg
Z™-60/34	66 ft 4 in	20.39 m	ft 1 in 8	2.46 m	36 ft 3 in	11.05 m	27 ft	8.23 m	500 lbs	227 kg
Z™-80/60	84 ft	25.77 m	ft 2 in 8	2.49 m	60 ft	18.29 m	29 ft	8.83 m	500 lbs	227 kg
Z™-135/70	141 ft	43.15 m	ft 1 in*	2.46 m*	69 ft 9 in	21.26 m	75 ft 6 in	23.0 m	600 lbs	272 kg

*Axles retracted

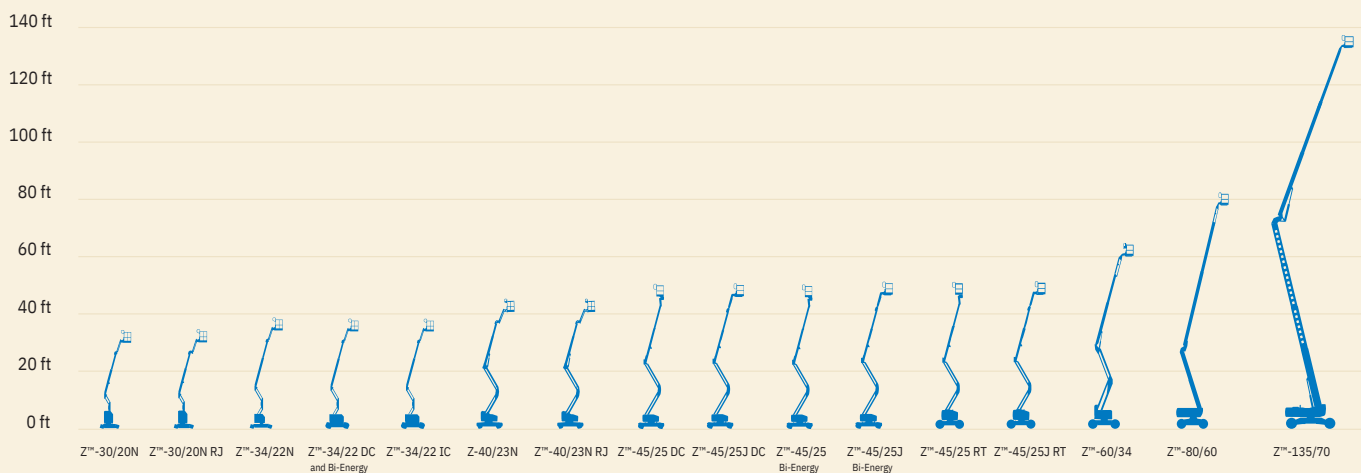

Especificaciones Plataformas Unipersonales



MODEL	WORKING HEIGHT		WIDTH		PLATFORM HEIGHT		LIFT CAPACITY	
	US	Metric	US	Metric	US	Metric	US	Metric
AERIAL WORK PLATFORMS								
AWP™- 20S	26 ft 1 in	8.12 m	2 ft 5 in	.74 m	20 ft 1 in	6.12 m	350 lbs	159 kg
AWP™- 25S	30 ft 10 in	9.57 m	2 ft 5 in	.74 m	24 ft 10 in	7.57 m	350 lbs	159 kg
AWP™- 30S	35 ft 6 in	11.00 m	2 ft 5 in	.74 m	29 ft 6 in	9.00 m	350 lbs	159 kg
AWP™- 36S	42 ft 5 in	13.10 m	2 ft 5 in	.74 m	36 ft 5 in	11.10 m	350 lbs	159 kg
AWP™- 40S	46 ft 4 in	14.29 m	2 ft 5 in	.74 m	40 ft 4 in	12.29 m	300 lbs	136 kg
INDUSTRIAL WORK PLATFORMS								
IWP™- 20S	26 ft 6 in	8.24 m	2 ft 8 in 2	.81 m	20 ft 6 in	6.24 m	350 lbs	159 kg
IWP™- 25S	30 ft 5 in	9.44 m	ft 8 in 3	.81 m	24 ft 5 in	7.44 m	350 lbs	159 kg
IWP™-30S	35 ft 6 in	11.00 m	ft 4 in*	1.02 m*	29 ft 6 in	9.00 m	350 lbs	159 kg
DUAL PERSONNEL LIFTS								
DPL™- 25S	31 ft 4 in	9.70 m	2 ft 7.5 in	.80 m	25 ft 4 in	7.70 m	750 lbs	340 kg
DPL™- 30S	36 ft	11.14 m	2 ft 7.5 in	.80 m	30 ft	9.14 m	750 lbs	340 kg
DPL™- 35S	40 ft 10 in	12.62 m	2 ft 7.5 in	.80 m	34 ft 10 in	10.62 m	600 lbs	272 kg
SELF-PROPELLED AERIAL WORK PLATFORMS (GENIE® RUNABOUT™ FAMILY and QUICKSTOCK™)								
GR™-12	17 ft 5 in	5.48 m	2 ft 5.5 in	.75 m	11 ft 5 in	3.48 m	500 lbs	227 kg
GR™-15	20 ft 8 in	6.47 m	2 ft 5.5 in	.75 m	14 ft 8 in	4.47 m	500 lbs	227 kg
GR™-20	25 ft 11 in	8.07 m	2 ft 7.5 in	.80 m	19 ft 11 in	6.07 m	350 lbs	159 kg
GRC™-12	18 ft	5.66 m	2 ft 7.5 in	.80 m	12 ft	3.66 m	500 lbs	227 kg
QS™-12	17 ft 5 in	5.48 m	2 ft 5.5 in	.75 m	11 ft 5 in	3.48 m	500 lbs	227 kg
QS™-15	20 ft 8 in	6.47 m	2 ft 5.5 in	.75 m	14 ft 8 in	4.47 m	500 lbs	227 kg
QS™-20	25 ft 11 in	8.07 m	2 ft 7.5 in	.80 m	19 ft 11 in	6.07 m	350 lbs	159 kg

*Wide Base

